SIEMENS RR 5019

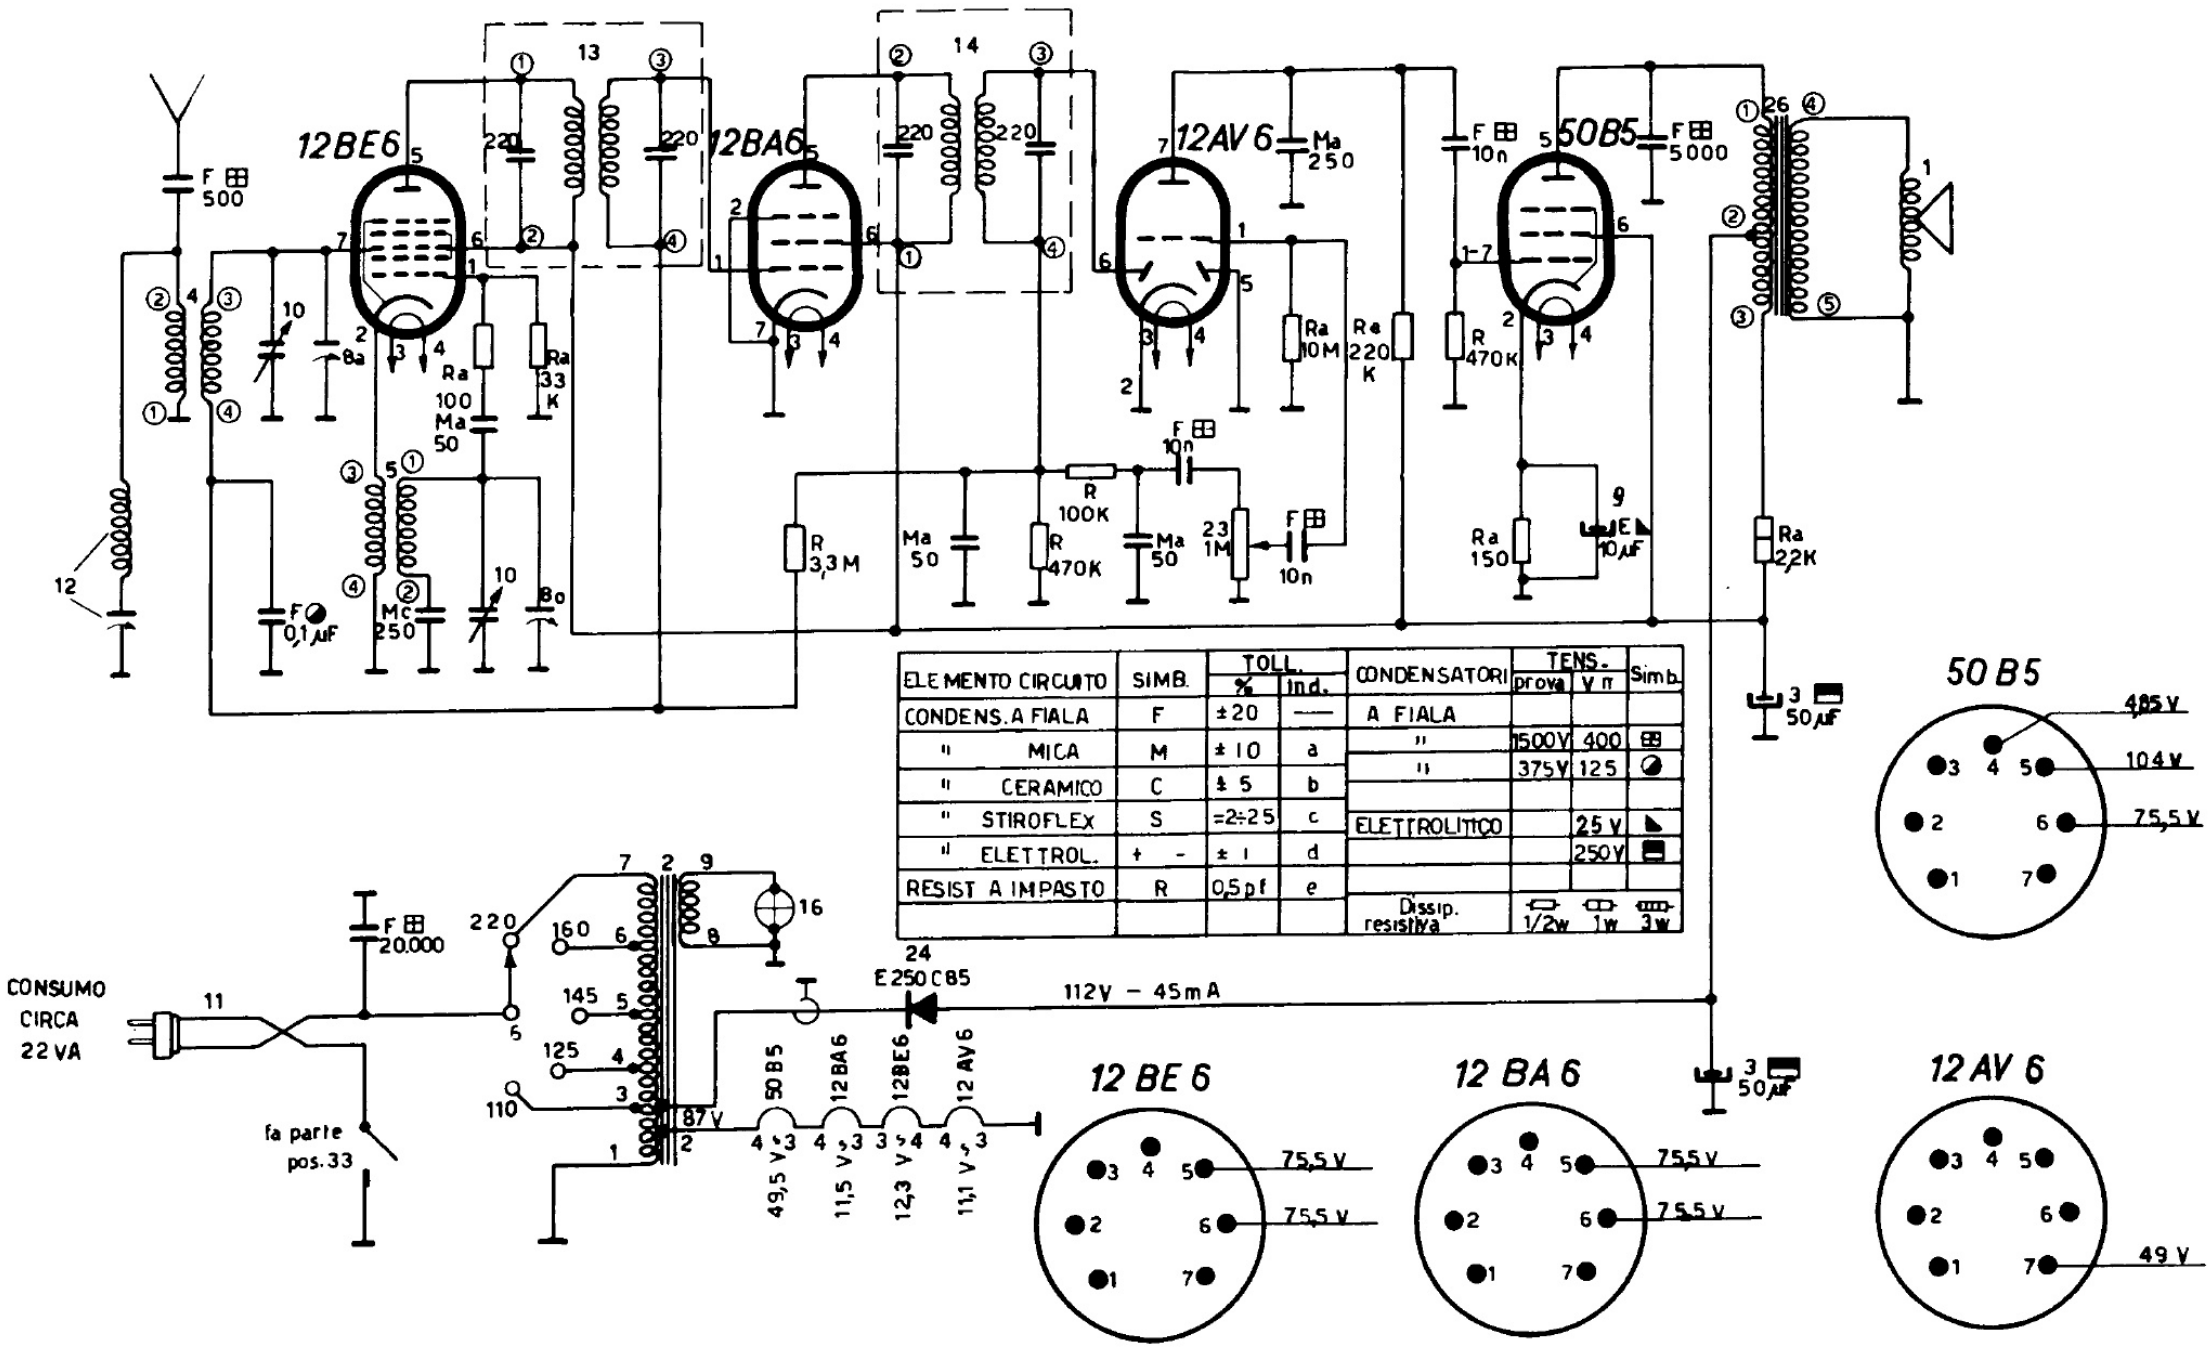

ELEMENTO CIRCUITO	SIMB.	TOLL. %	TOLL. ind.
CONDENS. A FIALA	F	±20	—
" MICA	M	±10	a
" CERAMICO	C	±5	b
" STIROFLEX	S	=2÷25	c
" ELETTROL.	+ -	±1	d
RESIST. A IMPASTO	R	0,5 pf	e

CONDENSATORI	TENS. prova	TENS. V n	Simb.
A FIALA			
"	1500 V	400	
"	375 V	125	
ELETTROLITICO		25 V	
		250 V	
Dissip. resistiva		1/2w 1w 3w	